



بست پایدار Poliran RC

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۳	۶۳	۸۸۵,۱۰۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۳	۴۴	۱,۰۰۵,۱۴۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۳	۴۰	۱,۱۴۴,۱۵۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۳	۳۰	۱,۳۱۵,۲۶۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۳	۲۸	۱,۹۰۰,۲۷۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۳	۲۳	۲,۳۰۶,۰۶۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۳	۱۴	۳,۳۱۵,۴۵۰



دیواری



۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۴	۶۰	۱,۰۳۴,۹۱۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۴	۴۴	۱,۱۱۹,۶۲۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۴	۳۰	۱,۳۰۵,۳۴۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۴	۲۸	۱,۴۲۴,۹۱۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۴	۲۴	۲,۱۴۰,۷۷۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۴	۲۲	۲,۶۲۳,۲۷۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۴	۱۴	۳,۷۲۶,۱۲۰



سقفی جوشی



Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می‌گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- کاهش چشمگیر میزان انتقال صدای سازه‌برد به گواهی موسسه فرانهورفر آلمان
- طراحی دقیق شکل لاستیک که بدون استفاده از چسب روی بست قرار می‌گیرد و در اثر انبساط و انقباض لوله‌ها از جای خود خارج نمی‌شود
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- تایید عملکرد بی‌نظیر در کاهش انتقال صدا توسط موسسه فرانهورفر آلمان
- سرعت و سهولت در نصب بدون نیاز به آچار، با استفاده از مهره فلنجی آجدار
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا
- مناسب برای دیگر سیستم‌های فاضلابی پلیمری یا فلزی

نیم حلقه بالایی




نیم حلقه پایینی



حالت بسته

استقرار کامل لاستیک روی بست و مهار مناسب لوله با حداقل سطح تماس

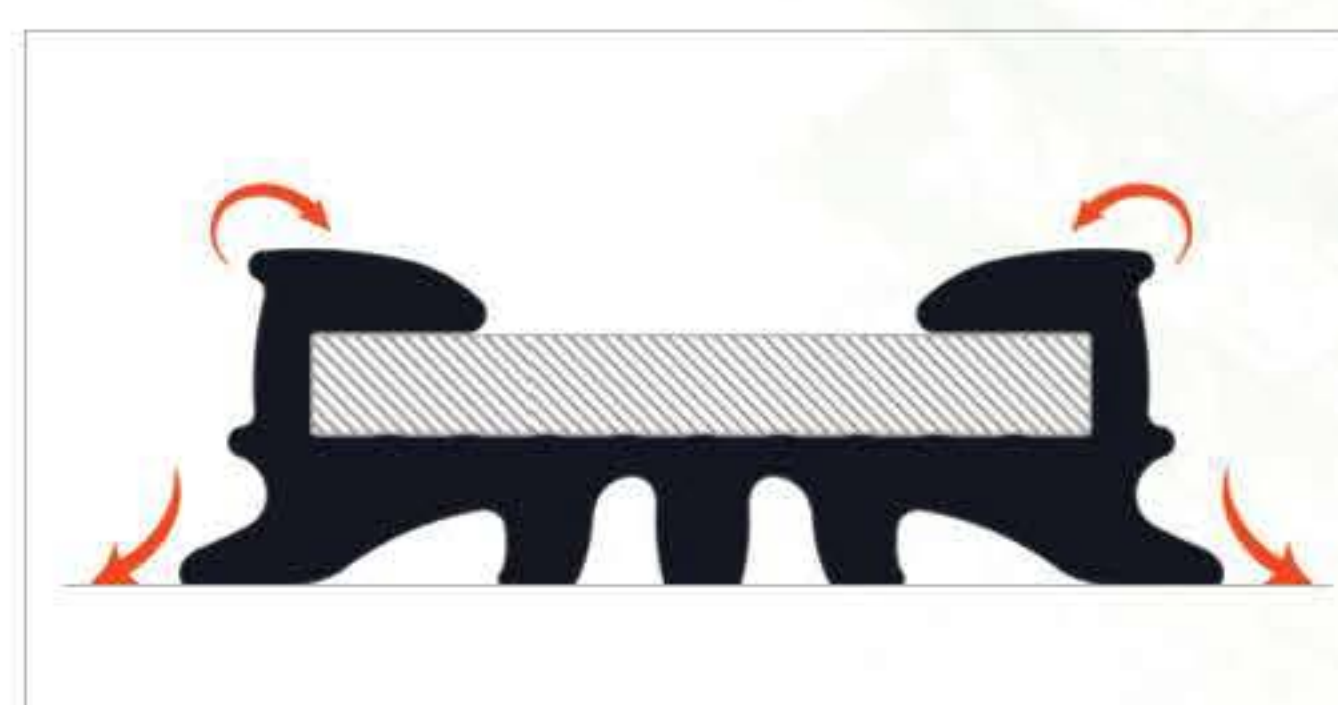

حالت باز

طراحی ویژه سطح مقطع لاستیک و نحوه قرارگیری آن روی بدنه فلزی بست



مبالغه فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.



بست پایدار Poliran RC

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۵	۵۶	۹۷۰,۴۱۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۵	۳۲	۱,۰۹۷,۶۰۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۵	۳۲	۱,۱۹۶,۶۴۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۵	۲۲	۱,۳۸۳,۶۱۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۵	۲۴	۱,۹۷۴,۸۵۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۵	۲۰	۲,۴۲۰,۵۰۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۵	۱۴	۳,۳۴۲,۵۴۰



سقفی قابل تنظیم



۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۶	۶۳	۱,۰۰۴,۱۷۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۶	۴۲	۱,۱۴۳,۲۰۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۶	۳۸	۱,۲۵۶,۲۳۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۶	۲۸	۱,۴۱۷,۴۰۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۶	۲۵	۲,۰۸۴,۵۱۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۶	۲۱	۲,۵۲۲,۱۰۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۶	۱۴	۳,۴۲۲,۹۴۰



سقفی آویز



Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می‌گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.



NEW!

بست پایدار پلی‌ران مدل Ultra-P

مقاومت چشمگیر در برابر خوردگی و زنگ زدگی

بست پایدار مدل Ultra-P با مقاومتی بسیار بیشتر در برابر خوردگی، محصول جدید پلی‌ران است که به طور ویژه برای استفاده در محیط‌های با رطوبت بالا مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور، استخرها، مجموعه‌های ورزشی و... و همچنین محیط‌های با میزان خوردگی بالا مانند پروژه‌های صنعتی و آزمایشگاهی ارائه می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- ♦ دارای پوشش رنگ کوره ای
- ♦ مناسب برای شرایط محیطی و آب و هوایی C1 تا C4 بر اساس استانداردهای ISO 12944-2 و EN 14713
- ♦ عملکرد عالی در ۱۰۰۰ ساعت تست پاشش نمک (Salt Spray) بر اساس استاندارد ASTM B117-18 بدون زنگ‌زدگی
- ♦ مقاومت بهتر در برابر خوردگی نسبت به آبکاری گالوانیزه گرم
- ♦ قابلیت استفاده در خارج از ساختمان و فضای آزاد
- ♦ بهترین انتخاب برای مناطق شمالی و جنوبی کشور، محیط‌های صنعتی، آزمایشگاهی، استخرها و مجموعه‌های ورزشی و...

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بست‌های مدل Ultra-P با دفتر مرکزی پلی‌ران تماس بگیرید.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

بست روکش دار	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
دیواری	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۰	۱۰۶	۷۷۰,۱۶۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۰	۸۰	۸۷۳,۲۸۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۰	۶۸	۱,۰۸۶,۵۲۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۰	۶۴	۱,۲۳۴,۰۶۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۰	۳۰	۱,۵۰۰,۱۰۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۰	۲۲	۱,۸۶۹,۲۸۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۰	۲۰	۲,۱۷۱,۳۰۰
	۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۰	۸	۴,۵۶۴,۱۰۰
	۲۵۰	۰۸۶-۲۵۰-۰۰۰	۴	۵,۱۵۹,۴۹۰
	۴۰	۰۸۶-۰۴۰-۰۰۱	۱۶۰	۴۹۷,۷۲۰
سقفی جوشی	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۱	۱۰۵	۷۷۱,۶۱۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۱	۸۰	۹۳۵,۳۷۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۱	۷۰	۱,۱۷۲,۲۵۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۱	۶۴	۱,۲۷۵,۵۵۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۱	۳۵	۱,۴۸۰,۰۸۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۱	۲۳	۲,۰۸۸,۷۶۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۱	۱۰	۲,۴۲۸,۹۲۰
	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۲	۷۰	۸۲۳,۱۰۰
سقفی قابل تنظیم	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۲	۶۴	۹۶۳,۹۵۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۲	۴۲	۱,۱۳۹,۴۷۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۲	۴۸	۱,۲۵۵,۳۹۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۲	۲۷	۱,۵۳۱,۲۹۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۲	۱۳	۱,۹۰۶,۸۴۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۲	۹	۲,۴۰۷,۳۱۰
	۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۲	۷	۴,۶۵۲,۷۲۰
	۲۵۰	۰۸۶-۲۵۰-۰۰۲	۳	۵,۴۵۵,۵۵۰



دیواری



سقفی جوشی



سقفی قابل تنظیم

- ♦ دارای روکش ویژه از جنس PVC که سبب جلوگیری از تماس مستقیم لوله‌ها با فولاد و ایجاد هرگونه خط و خش و آسیب روی آنها می‌گردد.
- ♦ روکش PVC ویژه به کار رفته، تقویت شده با تیتانیوم دی اکسید، دارای استحکام و طول عمری بالا و مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی مختلف می‌باشد.
- ♦ ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی.